



PERFECT FIT
ZUBEHÖR

IMMER PASSEND.



INHALT

Unterlagsmaterial	04
Fußleisten	14
Profile	26
Treppenkanten	30
Hochzüge Außenecken Innenecken Schmelzdrähte	34
Flash Coving Akzentstreifen	36
Verlegeutensilien Reinigung & Reparatur	38

**THAT'S
FLOORING**



PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL
FÜR PURLINE BIOBODEN ODER DESIGNBODEN

		schwimmend	bis Nutzungsklasse 23/32	
			bis Nutzungsklasse 23/33	
		verklebt	bis Nutzungsklasse 23/33	
			schwimmend	für elastische Klick-Böden
	Rigid-Klick < 4 mm			
	(Semi-) Rigid-Klick			



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL
FÜR LAMINATBODEN ODER PARKETTBODEN

		mineralisch	
		nicht-mineralisch	
		nicht-mineralisch	
		mineralisch	
		mineralisch	
		nicht-mineralisch	

PU-UNTERLAGSMATTEN
FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



silentPREMIUM | Art.-Nr. UPU1010

EINSATZEMPFEHLUNG
PRIVATES WOHNEN



DIE PREMIUMKLASSE
FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG
VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN

- schwimmende Verlegung von Plankenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/32

Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben: wineo 400 | 600 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **silentPREMIUM** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Oberfläche**. Die Matte wird **schwimmend**, also lose zum Estrich, **ausgerollt**. Nach Abziehen der Schutzfolie wird **Plankenware schwimmend** auf der Fläche verlegt. Die Verarbeitung ohne Kleber ist sehr sauber und die Verlegung geht **super schnell**.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	6,5 m ²
Stärke:	1,8 mm
Breite:	1 m
Länge:	6,5 m
Gewicht:	2,6 kg / m ²
Trittschallminderung:	~ 15 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K) / W

silentPREMIUM CONTRACT | Art.-Nr. UPU1040

DIE PREMIUMKLASSE
FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG VON
PLANKEN UND ROLLEN ZUM KLEBEN IM OBJEKT

- schwimmende Verlegung von Planken- und Rollenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/33

Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben: wineo 800 | 1200 | 1500 und vergleichbarer, elastischer Planken- und Rollenware

Mit **silentPREMIUM CONTRACT** ist erstmals die **schwimmende Verlegung von Bahnenware** möglich. Die Matte wird lose zum Estrich ausgerollt. Nach Abziehen der Schutzfolie wird **Planken- oder Rollenware schwimmend** auf der Fläche verlegt. Der innenliegende Glasvliessträger sorgt für beachtliche Stabilisierung, sodass das verlegte Produkt nicht verrutschen kann. Die Verarbeitung ohne Kleber ist sehr sauber und geht **super schnell**.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	6,5 m ²
Stärke:	1,8 mm
Breite:	1 m
Länge:	6,5 m
Gewicht:	2,6 kg / m ²
Trittschallminderung:	~ 15 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K) / W

PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



silentPLUS | Art.-Nr. UPU1020

silentCOMFORT | Art.-Nr. UCT1000



DAS PLUS AN RUHE FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN

- selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise
- optimal für Fußbodenheizung geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/33

DIE KOMFORTABLE MATTE FÜR DIE STABILE KLICK-VERLEGUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN

- haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben: wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **silentPLUS** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Unterseite**. Nach Abziehen einer Schutzfolie wird die Matte mit dem Untergrund verklebt. Danach wird der Oberbelag durch einen zusätzlichen Klebstoff auf der Oberseite vollflächig verklebt. Die doppelte Verklebung reduziert den Trittschall bis zu 17 dB und garantiert das besondere Plus an Ruhe.

Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Klicken: wineo 400 | 600 | 800 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Klick-Belägen

Für die **schwimmende Verlegung von Klick-Belägen** ist **silentCOMFORT** die richtige Wahl. Die **haftende Oberfläche** hält die Klick-Verbindung des Oberbelags stabil zusammen, sodass der Boden auf der Matte nicht verrutschen kann. **silentCOMFORT** ist damit die stabilste Matte für die komfortable Klick-Verlegung von elastischen Böden.

Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	8 m ²
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	2 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 17 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K)/W

Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	10 m ²
Stärke:	1,5 mm
Breite:	1 m
Länge:	10 m
Gewicht:	1,5 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 16 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K)/W

PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



silentRIGID COMPACT | Art.-Nr. UPU1050

silentRIGID | Art.-Nr. UPU1030

EINSATZEMPFEHLUNG FÜR DÜNNE RIGID-BÖDEN MIT WENIGER ALS 4 MM PRODUKTSTÄRKE



EINSATZEMPFEHLUNG FÜR RIGID-BÖDEN



DAS MUST-HAVE FÜR DIE VERLEGUNG VON RIGID-BÖDEN ZUM KLICKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

DAS MUST-HAVE FÜR DIE VERLEGUNG VON RIGID-BÖDEN ZUM KLICKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

Passt perfekt zu dünnen Rigid-Böden zum Klicken mit weniger als 4 mm Produktstärke

Die **silentRIGID COMPACT** ist die perfekte **Unterlage für Rigid-Böden mit weniger als 4 mm Produktstärke**. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

Passt perfekt zu (Semi-) Rigid-Böden zum Klicken: wineo 600 | 1200 und allen vergleichbaren Rigid-Böden

Die **silentRIGID** wurde speziell für **Rigid-Böden im Premiumbereich** entwickelt. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	54
Rolle:	10 m ²
Stärke:	1,0 mm
Breite:	1 m
Länge:	10 m
Gewicht:	1,2 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 12 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K)/W

Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	54
Rolle:	9 m ²
Stärke:	1,2 mm
Breite:	1 m
Länge:	9 m
Gewicht:	1,5 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 13 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K)/W

PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



soundPROTECT | Art.-Nr. UPU200



**DER ALLESKÖNNER
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	8 m ²
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg / m ²
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	~ 28 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K)/W

BEST
COMBI

soundPROTECT SD | Art.-Nr. UPU200SD



**DER ALLESKÖNNER
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT SD ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	8 m ²
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg / m ²
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	~ 28 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K)/W
SD-Wert:	> 75 m

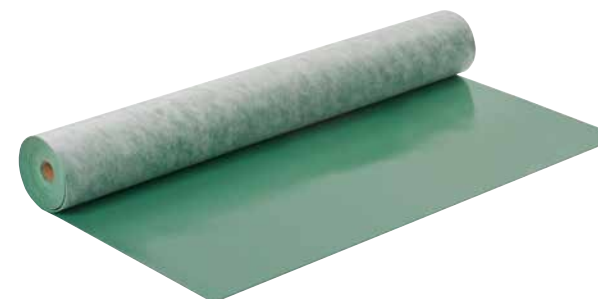
Mit
integrierter
**DAMPF-
BREMSE**

BEST
COMBI

PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



soundPROTECT PROFI | Art.-Nr. UPU100



**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	5,5 m ²
Stärke:	3 mm
Breite:	1 m
Länge:	5,5 m
Gewicht:	2,8 kg / m ²
Trittschallminderung:	~ 20 dB
Gehschallreduzierung:	~ 31 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K)/W

BEST
COMBI

soundPROTECT PROFI SD | Art.-Nr. UPU100SD



**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI SD ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	5,5 m ²
Stärke:	3 mm
Breite:	1 m
Länge:	5,5 m
Gewicht:	2,8 kg / m ²
Trittschallminderung:	~ 20 dB
Gehschallreduzierung:	~ 31 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K)/W
SD-Wert:	> 75 m

BEST
COMBI

PU-UNTERLAGSMATTE FÜR LAMINATBODEN



soundSTOP | Art.-Nr. UPU300



DER EXPERTE MIT EXTREMER SOUND-REDUKTION

- selbstklebend oben, haftend unten, besonders leise
- effizient
- für die stabile Klick-Verbindung

Passt perfekt zu:

wineo 500 und vergleichbaren Laminatböden mit Fold-Down Verbindung sowie Dreischicht-Parkett

soundSTOP ist eine spezielle Unterlagsmatte für Laminat- und Parkettfußböden, die sich durch ihre **selbstklebende Ober- und haftende Unterseite** auszeichnet. Dadurch wird der Trittschall und Gehschall um hervorragende Werte reduziert.

Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	8 m ²
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 18 dB
Gehschallreduzierung:	~ 50 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m ² K)/W

BEST
COMBI

BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

Die Basis von wineo PU Unterlagsmatten bildet *ecuran*, das einzigartige Bio Polyurethan aus dem Hause Windmöller. *ecuran* basiert auf Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide.



Raps- oder Rizinusöl



Kreide

Made with

ecuran
your flooring upgrade

PU Unterlagsmatten aus *ecuran*

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion bei harten und weichen Böden
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Zusatz von Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel

PE-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN

noisePROTECT | Art.-Nr. UPE100



DER ZUVERLÄSSIGE SCHUTZ ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz bei Fußbodenheizung

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noisePROTECT ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden**. Die Matte ist **für Fußbodenheizungen geeignet**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten

Material:	Polyethylen (PE)
Rollen/Karton:	6
Rolle:	15 m ²
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	15 m
Gewicht:	0,2 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	20 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,038 (m ² K)/W

noisePROTECT SD | Art.-Nr. UPE100SD



DER ZUVERLÄSSIGE SCHUTZ ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz bei Fußbodenheizung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet

Mit
integrierter
DAMPF-
BREMSE

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noisePROTECT SD ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Die Matte ist **für Fußbodenheizungen geeignet**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten

Material:	Polyethylen (PE)
Rollen/Palette:	20
Rolle:	15 m ²
Stärke:	2,2 mm
Breite:	1 m
Länge:	15 m
Gewicht:	0,32 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	15 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,038 (m ² K)/W
SD-Wert:	> 75 m

XPS-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN

noiseREDUCT | Art.-Nr. UXPS100



DIE EINFACHE MATTE ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz zur Wärmedämmung (nicht für Fußbodenheizungen geeignet)

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noiseREDUCT ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden**. Die Matte ist zur **Wärmedämmung geeignet (nicht für Fußbodenheizungen)**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten

Material:	Polystyrol (XPS)
Rollen/Karton:	24
Rolle:	16,5 m ²
Stärke:	2 mm
Breite:	1,1 m
Länge:	15 m
Gewicht:	0,09 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 20 dB
Gehschallreduzierung:	14 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,075 (m ² K)/W

noiseREDUCT SD | Art.-Nr. UXPS100SD



DIE EINFACHE MATTE ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz zur Wärmedämmung (nicht für Fußbodenheizungen geeignet)
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet

Mit integrierter
**DAMPF-
BREMSE**

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noiseREDUCT SD ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Die Matte ist zur **Wärmedämmung geeignet (nicht für Fußbodenheizungen)**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten

Material:	Polystyrol (XPS)
Rollen/Karton:	24
Rolle:	16,5 m ²
Stärke:	2 mm
Breite:	1,1 m
Länge:	15 m
Gewicht:	0,09 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 20 dB
Gehschallreduzierung:	14 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,075 (m ² K)/W
SD-Wert:	> 75 m

HOLZFASERPLATTE FÜR LAMINATBODEN

insulationBOARD | Art.-Nr. UHF100



DIE STARKE DÄMMLATTE FÜR DEN PROFI

- sehr gute Wärmedämmung, Höhenausgleich bis ca. 3 mm, hohe Widerstandsfähigkeit

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

Das **insulationBOARD** hat sich als **Unterlage zur Wärmedämmung** unter den Verlegeprofis bewährt. Die Dämmplatte hat eine sehr gute Ausgleichsfähigkeit und ist sehr langlebig.

Technische Daten

Material:	Holzfasern
Pakete/Palette:	26
Menge/Paket:	15 Stück (7 m ²)
Stärke:	5 mm
Breite:	0,59 m
Länge:	0,79 m
Gewicht:	1,28 kg/m ²
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	11 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,071 (m ² K)/W

PE-FOLIE & COMBI-DICHTBAND FÜR LAMINATBODEN

PE-Dampfbremse | Art.-Nr. UZUB200



- dünne PE-Folie für den Einsatz unter allen Hartbodenbelägen (nicht erforderlich bei Holzuntergründen)
- dient als Trennlage zwischen Estrich und Unterlagsmaterial
- B2 zertifiziert

Passt perfekt zu:

soundPROTECT, soundPROTECT PROFI, noisePROTECT, noiseREDUCT, insulationBOARD

Technische Daten

Rollen/Palette:	100
Rolle:	30 m ²
Stärke:	0,125 mm
Breite:	1 m
Länge:	30 m

Combi-Dichtband | Art.-Nr. UZUB100



- Spezialklebeband zum Abdichten der Stoßkanten von Unterlagsmatten
- erforderlich zu allen Unterlagsmatten mit integrierter Dampfbremse

Passt perfekt zu:


soundPROTECT SD, soundPROTECT PROFI SD, noisePROTECT SD, noiseREDUCT SD

Technische Daten

Rolle:	1
Breite:	50 mm
Länge:	50 m

FUSSLEISTEN
COMFORTLEISTEN

Contrast | Art.-Nr. F01CT60



60x16x2380 mm
MDF-Material | VPE = 4

Unity


DEKOR-



■ dekorpassend zum wineo-Boden erhältlich, S. 18-25
■ bei nicht aufgeführten Fußleisten empfehlen wir F01CT6

FUSSLEISTEN
PREMIUMLEISTEN

Classic | Art.-Nr. F01CS80




80x18x2380 mm
MDF-Material | VPE = 4

Classic Stainless Steel | Art.-Nr. F02CS80




80x18x2380 mm |
MDF-Material | VPE = 4

Design | Art.-Nr. F01DS80



80x18x2380 mm
MDF-Material | VPE = 4

Hamburg | Art.-Nr. F01HB80 | Art.-Nr. F01HB100



80x18x2380 mm | 100x18x2380 mm
MDF-Material | VPE = 4

Waterproof | Art.-Nr. F01WP60


**FEUCHT-
RAUM-
GEEIGNET**



60x16x2380 mm
ABS-Material | VPE = 4

Aluminium | Art.-Nr. F03ALU6011 | Art.-Nr. F03ALU6013

**PRAKTISCHER
BODEN-
EINSCHUB**



60x11x2700 mm | Dryback 2-3 mm | VPE = 10
60x13x2700 mm | Design-Klick 4-5 mm | VPE = 10

FUSSLEISTENZUBEHÖR
FUSSLEISTENCLIPS

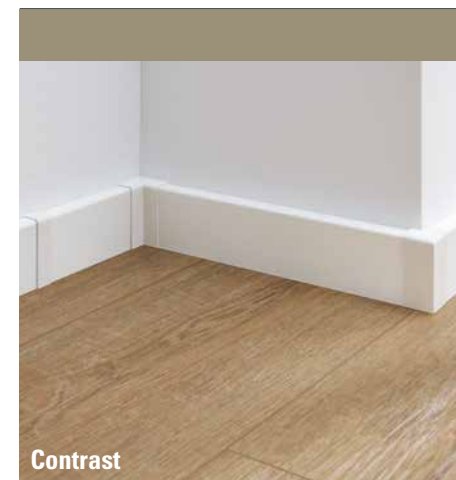

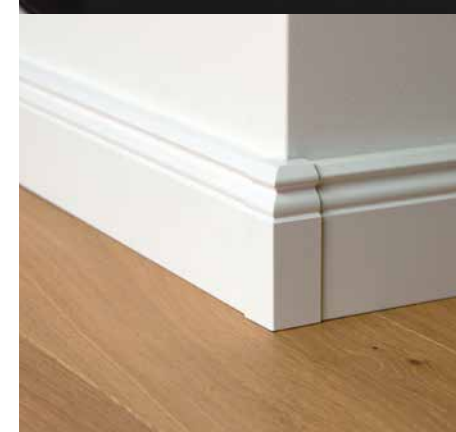

Fußleistenclip NEU | Art.-Nr. FCLIPK



■ unsichtbare Befestigung von Fußleisten
■ nicht für Aluminium-Einschubleiste

ca. 20 lfm | Box = 50 Clips

INNEN- UND AUSSENECKEN | ABSCHLUSSKAPPEN | VERBINDUNGSSTÜCKE

 Contrast	Innenecken	4	weiß	FIE01-60
	Außenecken	2	weiß	FAE01-60
	Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-60
	Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-60
	Innenecken	4	Edelstahl	FIE02-60
	Außenecken	2	Edelstahl	FAE02-60
	Abschlusskappen	2	Edelstahl	FAK02-60
	Verbindungsstücke	2	Edelstahl	FCP02-60
	Innenecken	4	weiß	FIE01-80
	Außenecken	2	weiß	FAE01-80
	Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-80
	Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-80
	Innenecken	4	Edelstahl	FIE02-80
	Außenecken	2	Edelstahl	FAE02-80
	Abschlusskappen	2	Edelstahl	FAK02-80
	Verbindungsstücke	2	Edelstahl	FCP02-80
	Innenecken	4	weiß	FIE01-80H
	Außenecken	2	weiß	FAE01-80H
	Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-80H
	Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-80H
	Innenecken	4	weiß	FIE01-100H
	Außenecken	2	weiß	FAE01-100H
	Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-100H
	Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-100H

FUSSLEISTEN
 FÜR PURLINE BIOBODEN

wineo 1000

Design	Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Arctic Oak	PL008R PLC008R	F56002UY60
Ascona Pine Nature	PL052R PLC052R	F58020UY60
Calistoga Cream	PL054R PLC054R MLP054R	F54041UY60
Calistoga Grey	PL003R PLC003R MLP003R	F58010UY60
Calistoga Nature	PL001R PLC001R MLP001R	F54033UY60
Canyon Oak	PL007R PLC007R MLP007R	F54029UY60
Carmel Pine	PL048R PLC048R	F54039UY60
Dacota Oak	PL017R PLC017R MLP017R	F74003UY60
Garden Oak	PL005R PLC005R MLP005R	F34022UY60
Island Oak Honey	PL043R PLC043R	F58016UY60
Island Oak Moon	PL045R PLC045R MLP045R	F56003UY60
Island Oak Sand	PL044R PLC044R MLP044R	F58003UY60
Malmoe Pine	PL019R PLC019R	F34020UY60
Manhattan Factory	PL058R PLC058R	F01CT60 (weiß)
Milan Opera	PL059R PLC059R	F01CT60 (weiß)
Mocca Cream	PL039R PLC039R	F01CT60 (weiß)
Nordic Pine Modern	PL050R PLC050R	F58019UY60
Nordic Pine Style	PL049R PLC049R	F11005UY60
Paris Art	PL057R PLC057R	F01CT60 (weiß)
Patina Teak	PL046R PLC046R	F58013UY60
Puro Silver	PL028R PLC028R	F01CT60 (weiß)
Scivaro Slate	PL038R PLC038R	F01CT60 (weiß)
Stockholm Loft	PL055R PLC055R	F01CT60 (weiß)
Summer Beech	PL047R PLC047R	F54002UY60
Traditional Oak Brown	PL051R PLC051R MLP051R	F34003UY60
Valley Oak Mud	PL042R PLC042R	F58023UY60
Valley Oak Soil	PL041R PLC041R MLP041R	F58012UY60
Venice Harbour	PL056R PLC056R	F01CT60 (weiß)

FUSSLEISTEN
 FÜR PURLINE BIOBODEN

wineo 1200

Design	Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Announcing Fritz	PL271R PLC271R MLP271R	F54010UY60
Call me Tilda	PL086R PLC086R MLP086R	F74004UY60
Cheer for Lisa	PL097R PLC097R MLP097R	F58022UY60
Hello Martha	PL076R PLC076R MLP076R	F54029UY60
Let's go Max	PL270R PLC270R MLP270R	F54055UY60
Say hi to Klara	PL272R PLC272R MLP272R	F54056UY60
Smile for Emma	PL084R PLC084R MLP084R	F78003UY60
Welcome Oskar	PL269R PLC269R MLP269R	F54047UY60

FUSSLEISTEN
 FÜR PURLINE BIOBODEN


wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Canyon Oak Honey		PL076C	F54029UY60
Canyon Oak Sand		PL075C	F34009UY60
Classic Oak Autumn		PL073C	F74007UY60
Classic Oak Spring		PL071C	F34011UY60
Classic Oak Summer		PL072C	F54044UY60
Classic Oak Winter		PL074C	F76003UY60
Crafted Oak		PL080C	F54008UY60
Crystal Pine		PL098C	F11007UY60
Fashion Oak Cream		PL092C	F34012UY60
Fashion Oak Grey		PL093C	F36012UY60
Fashion Oak Natural		PL091C	F34016UY60
Garden Oak		PL005C	F34022UY60
Golden Pine Mixed		PL077C	F01CT60 (weiß)
Island Oak Moon		PL045C	F56003UY60
Native Ash		PL099C	F34025UY60
Noble Elm		PL081C	F74006UY60
Polar Pine		PL082C	F56009UY60
Pure Black		PL194C	F99999UY60
Pure Pine		PL079C	F11003UY60
Pure White		PL025C	F01CT60 (weiß)
Queen's Oak Amber		PL096C	F34003UY60
Queen's Oak Pearl		PL097C	F58008UY60
Royal Chestnut Desert		PL085C	F54019UY60
Royal Chestnut Grey		PL084C	F78003UY60
Royal Chestnut Mocca		PL086C	F74004UY60
Silver Pine Mixed		PL078C	F01CT60 (weiß)
Supreme Oak Grey		PL070C	F76002UY60
Supreme Oak Natural		PL068C	F34006UY60
Supreme Oak Silver		PL069C	F56007UY60
Uptown Pine		PL083C	F34023UY60
Village Oak Brown		PL088C	F74016UY60

FUSSLEISTEN
 FÜR PURLINE BIOBODEN


wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Village Oak Cream		PL087C	F34024UY60
Village Oak Grey		PL089C	F56010UY60
Western Oak Cream		PL094C	F58016UY60
Western Oak Desert		PL095C	F54005UY60
Wild Wood		PL100C	F34026UY60

FUSSLEISTEN
 FÜR DESIGNBODEN

wineo 400

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Adventure Oak Rustic		DB00111 DLC00111 MLD00111	F54020UY60
Ambition Oak Calm		DB00122 DLC00122 MLD00122	F36009UY60
Comfort Oak Mellow		DB00129 DLC00129 MLD00129	F54012UY60
Compassion Oak Tender		DB00109 DLC00109 MLD00109	F54047UY60
Courage Stone Grey		DB00137 DLC00137 MLD00137	F56015UY60
Desire Oak Light		DB00108 DLC00108 MLD00108	F58009UY60
Dream Pine Light		DB00105 DLC00105 MLD00105	F01CT60 (weiß)
Embrace Oak Grey		DB00110 DLC00110 MLD00110	F74005UY60
Emotion Oak Rustic		DB00123 DLC00123 MLD00123	F36010UY60
Energy Oak Warm		DB00114 DLC00114 MLD00114	F54036UY60
Eternity Oak Brown		DB00120 DLC00120 MLD00120	F54048UY60
Eternity Oak Grey		DB00121 DLC00121 MLD00121	F36011UY60
Fairytale Stone Pale		DB00142 DLC00142 MLD00142	F56016UY60
Fortune Stone Rusty		DB00143 DLC00143 MLD00143	F74017UY60
Glamour Concrete Modern		DB00141 DLC00141 MLD00141	F76006UY60
Grace Oak Smooth		DB00106 DLC00106 MLD00106	F58002UY60
Harmony Stone Sandy		DB00134 DLC00134 MLD00134	F34030UY60
Hero Stone Gloomy		DB00138 DLC00138 MLD00138	F76005UY60
Inspiration Oak Clear		DB00113 DLC00113 MLD00113	F34027UY60
Intuition Oak Brown		DB00130 DLC00130 MLD00130	F54044UY60
Joy Oak Tender		DB00126 DLC00126 MLD00126	F54016UY60
Kindness Oak Pure		DB00125 DLC00125 MLD00125	F34010UY60
Liberation Oak Timeless		DB00128 DLC00128 MLD00128	F54007UY60
Luck Oak Sandy		DB00127 DLC00127 MLD00127	F34010UY60
Magic Stone Cloudy		DB00136 DLC00136 MLD00136	F34031UY60
Memory Oak Silver		DB00132 DLC00132 MLD00132	F58007UY60
Miracle Oak Dry		DB00117 DLC00117 MLD00117	F76002UY60
Moonlight Pine Pale		DB00104 DLC00104 MLD00104	F36008UY60
Paradise Oak Essential		DB00112 DLC00112 MLD00112	F58018UY60
Patience Concrete Pure		DB00139 DLC00139 MLD00139	F38005UY60
Romance Oak Brilliant		DB00119 DLC00119 MLD00119	F54006UY60

FUSSLEISTEN
 FÜR DESIGNBODEN

wineo 400

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Silence Oak Beige		DB00124 DLC00124 MLD00124	F34008UY60
Soul Apple Mellow		DB00107 DLC00107 MLD00107	F54046UY60
Spirit Oak Silver		DB00115 DLC00115 MLD00115	F58013UY60
Starlight Oak Soft		DB00116 DLC00116 MLD00116	F56011UY60
Summer Oak Golden		DB00118 DLC00118 MLD00118	F54024UY60
Valour Oak Smokey		DB00133 DLC00133 MLD00133	F78004UY60
Vision Concrete Chill		DB00135 DLC00135 MLD00135	F58024UY60
Wisdom Concrete Dusky		DB00140 DLC00140 MLD00140	F36013UY60
Wish Oak Smooth		DB00131 DLC00131 MLD00131	F58027UY60

FUSSLEISTEN
 FÜR DESIGNBODEN

wineo 600

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
#AmsterdamLoft		DB195W6 RLC195W6	F54020UY60
#BarcelonaLoft		DB191W6 RLC191W6	F54060UY60
#BerlinLoft		DB200W6 RLC200W6	F76004UY60
#BrooklynFactory		DB206W6 RLC206W6	F78006UY60
#CamdenFactory		DB202W6 RLC202W6	F56022UY60
#ChelseaFactory		DB203W6 RLC203W6	F56023UY60
#CopenhagenLoft		DB189W6 RLC189W6	F34006UY60
#CozyPlace		DB186W6 RLC186W6	F74021UY60
#ElegantPlace		DB187W6 RLC187W6	F56003UY60
#LisbonLoft		DB192W6 RLC192W6	F54016UY60
#LondonLoft		DB193W6 RLC193W6	F54029UY60
#MilanoLoft		DB190W6 RLC190W6	F34010UY60
#ModernPlace		DB188W6 RLC188W6	F78007UY60
#MoscowLoft		DB198W6 RLC198W6	F54059UY60
#NaturalPlace		DB183W6 RLC183W6	F34011UY60
#NewtownFactory		DB204W6 RLC204W6	F56024UY60
#NewYorkLoft		DB197W6 RLC197W6	F54061UY60
#NoordFactory		DB201W6 RLC201W6	F11010UY60
#ParisLoft		DB199W6 RLC199W6	F58007UY60
#SmoothPlace		DB185W6 RLC185W6	F58005UY60
#SoHoFactory		DB205W6 RLC205W6	F56025UY60
#SydneyLoft		DB194W6 RLC194W6	F54062UY60
#ViennaLoft		DB196W6 RLC196W6	F54012UY60
#WarmPlace		DB184W6 RLC184W6	F54008UY60

FUSSLEISTEN
 FÜR DESIGNBODEN

wineo 800 wood | wood XL

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Balearic Wild Oak		DB00078 DLC00078	F58021UY60
Clay Calm Oak		DB00062 DLC00062	F58005UY60
Copenhagen Frosted Pine		DB00076 DLC00076	F38003UY60
Corn Rustic Oak		DB00064 DLC00064	F54031UY60
Crete Vibrant Oak		DB00075 DLC00075	F74009UY60
Cyprus Dark Oak		DB00066 DLC00066	F74014UY60
Gothenburg Calm Oak		DB00077 DLC00077	F58009UY60
Helsinki Rustic Oak		DB00068 DLC00068	F36007UY60
Honey Warm Maple		DB00081 DLC00081	F54045UY60
Infinity Dark Solid		DB00073	F58017UY60
Infinity Light Solid		DB00074	F34007UY60
Lund Dusty Oak		DB00065 DLC00065	F58007UY60
Mud Rustic Oak		DB00063 DLC00063	F54043UY60
Ponza Smoky Oak		DB00067 DLC00067	F76004UY60
Riga Vibrant Pine		DB00082 DLC00082	F56008UY60
Salt Lake Oak		DB00079 DLC00079	F34007UY60
Santorini Deep Oak		DB00061 DLC00061	F74002UY60
Sardinia Wild Walnut		DB00083 DLC00083	F74008UY60
Sicily Dark Oak		DB00069 DLC00069	F78005UY60
Wheat Golden Oak		DB00080 DLC00080	F54050UY60

FUSSLEISTEN
 FÜR LAMINATBODEN

ROCK'N'GO


Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Born to be wild		LA151SYS	F01CT60 (weiß)
Dancing in the Dark		LA149SYSV4	F99999UY60
Here comes the sun		LA145SYSV4	F54049UY60
Hotel California		LA144SYSV4	F34005UY60
House of the rising sun		LA143SYSV4	F34028UY60
I was made for loving you		LA147SYSV4	F56013UY60
Knocking on heavens door		LA148SYSV4	F01CT60 (weiß)
London Calling		LA150SYSV4	F58022UY60
Man on the Moon		LA142SYSV4	F36011UY60
Paint it Black		LA153SYS	F99999UY60
Under Pressure		LA152SYS	F01CT60 (weiß)
Whiskey in the Jar		LA146SYSV4	F54030UY60

FUSSLEISTEN
 FÜR LAMINATBODEN

wineo 300


Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Ascona Pine Grey		LA018N(C)	F58014UY60
California Oak		LA144N(C)	F34005UY60
Canadian Maple		LA001N(C)	F34005UY60
Classic Beech		LA004N(C)	F54002UY60
Classic Oak		LA010N(C)	F54008UY60
London Oak		LA150N(C)	F58022UY60
Moon Oak		LA142N(C)	F36011UY60
Natural Walnut		LA012N(C)	F74010UY60
Sun Oak		LA145N(C)	F54049UY60
Traditional Oak Brown		LA024N(C)	F34003UY60
Welsh Dark Oak		LA009N(C)	F58010UY60
Welsh Pale Oak		LA008N(C)	F54013UY60





















FUSSLEISTEN
 FÜR LAMINATBODEN




wineo 500


Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Balanced Oak Beige		LA180MV4 LA180LV4 LA180XXLV4	F34011UY60
Balanced Oak Brown		LA181MV4 LA181LV4 LA181XXLV4	F54055UY60
Balanced Oak Darkbrown		LA182MV4 LA182LV4 LA182XXLV4	F54056UY60
Balanced Oak Grey		LA183MV4 LA183LV4 LA183XXLV4	F56018UY60
Balanced Oak White		LA179MV4 LA179LV4 LA179XXLV4	F34006UY60
Flowered Oak Beige		LA170MV4 LA170LV4 LA170XXLV4	F34011UY60
Flowered Oak Brown		LA171MV4 LA171LV4 LA171XXLV4	F34012UY60
Flowered Oak Darkbrown		LA172MV4 LA172LV4 LA172XXLV4	F54044UY60
Flowered Oak Grey		LA173MV4 LA173LV4 LA173XXLV4	F36014UY60
Flowered Oak White		LA169MV4 LA169LV4 LA169XXLV4	F11008UY60
Smooth Oak Beige		LA165MV4 LA165LV4 LA165XXLV4	F54047UY60
Smooth Oak Brown		LA166MV4 LA166LV4 LA166XXLV4	F54029UY60
Smooth Oak Darkbrown		LA167MV4 LA167LV4 LA167XXLV4	F74020UY60
Smooth Oak Grey		LA168MV4 LA168LV4 LA168XXLV4	F56003UY60
Smooth Oak White		LA164MV4 LA164LV4 LA164XXLV4	F11009UY60
Strong Oak Beige		LA175MV4 LA175LV4 LA175XXLV4	F34011UY60
Strong Oak Brown		LA176MV4 LA176LV4 LA176XXLV4	F54058UY60
Strong Oak Darkbrown		LA177MV4 LA177LV4 LA177XXLV4	F54044UY60
Strong Oak Grey		LA178MV4 LA178LV4 LA178XXLV4	F56003UY60
Strong Oak White		LA174MV4 LA174LV4 LA174XXLV4	F34006UY60
Wild Oak Beige		LA185MV4 LA185LV4 LA185XXLV4	F34011UY60
Wild Oak Brown		LA186MV4 LA186LV4 LA186XXLV4	F54016UY60
Wild Oak Darkbrown		LA187MV4 LA187LV4 LA187XXLV4	F54057UY60
Wild Oak Grey		LA188MV4 LA188LV4 LA188XXLV4	F56019UY60
Wild Oak White		LA184MV4 LA184LV4 LA184XXLV4	F38006UY60

PREMIUM PROFILE

ÜBERGANGSPROFILE & ANPASSUNGSPROFILE





















ÜBERGANGSPROFILE								
	Hartboden/ Multilayer (6-13 mm)	Über- gangsprofil			1000	36	PPHA1Silb	PPEBlocSilb
					2700	36	PPHA27Silb	PPEBlocSilb
					1000	36	PPHA1Edel	PPEBlocEdelMe
					2700	36	PPHA27Edel	PPEBlocEdelMe
					1000	36	PPHA1Mess	PPEBlocEdelMe
					2700	36	PPHA27Mess	PPEBlocEdelMe
	Elastisch zum Klicken (3,5-8,5 mm)	Über- gangsprofil			1000	27	PPEA1Silb	
					2700	27	PPEA27Silb	
					1000	27	PPEA1Edel	
					2700	27	PPEA27Edel	
					1000	27	PPEA1Mess	
					2700	27	PPEA27Mess	
	Elastisch zum Kleben (3 mm)	Dehnungs- fuge	 		2500	10	PPDD25Silb	

ANPASSUNGSPROFILE								
Anwendungsfall	Passt perfekt zu	Produktart	Montage	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.	Erhöhungsblock (bis 18 mm)
	Hartboden/ Multilayer (6-13 mm)	An- passungs- profil		Silber	1000	44	PPHB1Silb	PPEBlocSilb
				Silber	2700	44	PPHB27Silb	PPEBlocSilb
				Edelstahl	1000	44	PPHB1Edel	PPEBlocEdelMe
				Edelstahl	2700	44	PPHB27Edel	PPEBlocEdelMe
				Messing	1000	44	PPHB1Mess	PPEBlocEdelMe
				Messing	2700	44	PPHB27Mess	PPEBlocEdelMe
Türübergänge/ Flächen- trennung Unterschied- liche Belagshöhen	Elastisch zum Klicken (3,5-8,5 mm)	An- passungs- profil		Silber	1000	34	PPEB1Silb	
				Silber	2700	34	PPEB27Silb	
				Edelstahl	1000	34	PPEB1Edel	
				Edelstahl	2700	34	PPEB27Edel	
				Messing	1000	34	PPEB1Mess	
				Messing	2700	34	PPEB27Mess	

Mindestbestellmenge = 1

PREMIUM PROFILE

ABSCHLUSSPROFILE




ABSCHLUSSPROFILE								
	Hartboden/ Multilayer (6-13 mm)	Abschluss- profil			1000	25	PPHC1Silb	PPEBlocSilb
					2700	25	PPHC27Silb	PPEBlocSilb
					1000	25	PPHC1Edel	PPEBlocEdelMe
					2700	25	PPHC27Edel	PPEBlocEdelMe
					1000	25	PPHC1Mess	PPEBlocEdelMe
					2700	25	PPHC27Mess	PPEBlocEdelMe
	Elastisch zum Klicken (3,5-8,5 mm)	Abschluss- profil			1000	23	PPEC1Silb	
					2700	23	PPEC27Silb	
					1000	23	PPEC1Edel	
					2700	23	PPEC27Edel	
					1000	23	PPEC1Mess	
					2700	23	PPEC27Mess	
	Elastisch zum Kleben (3 mm)	L- Abschluss- profil	 		2500	23	PPDL25Silb	





Mindestbestellmenge = 1

COMFORT PROFILE

ÜBERGANGSPROFILE SELBSTKLEBEND | TREPPENABSCHLUSS & WINKELPROFILE

ÜBERGANGSPROFILE SELBSTKLEBEND							
Anwendungsfall	Passt perfekt zu	Produktart	Montage	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.
	Hartboden/ Multilayer (6-13 mm)	Über- gangsprofil (glatt)		Silber	1000	30	PCHA1Silb
				Silber	2700	30	PCHA27Silb
				Edelstahl	1000	30	PCHA1Edel
				Edelstahl	2700	30	PCHA27Edel
				Messing	1000	30	PCHA1Mess
				Messing	2700	30	PCHA27Mess
Türübergänge/ Flächen- trennung Identische Belagshöhen	Elastisch zum Klicken oder Kleben (0-10 mm)	Über- gangsprofil (mit Zierrillen)		Silber	1000	25	PCEA1Silb
				Silber	2700	25	PCEA27Silb
				Edelstahl	1000	25	PCEA1Edel
				Edelstahl	2700	25	PCEA27Edel
				Messing	1000	25	PCEA1Mess
				Messing	2700	25	PCEA27Mess

TREPPENABSCHLUSS & WINKELPROFILE							
Anwendungsfall	Passt perfekt zu	Produktart	Montage	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.
Treppen- abschluss	Hartboden/ Multilayer (7-15 mm)	Treppen- kanten- profil		Silber	2500	30 x 25	PPHT25Silb
	Elastisch zum Klicken (6-6,5 mm)			Silber	2500	43,5	PPET25Silb
	Elastisch zum Kleben (2,5 mm)			Silber	2500	39,5	PPDT25Silb
Podeste/ Ablagen	Hartboden/ Multilayer	Winkel- profil		Silber	2700	15 x 8,5	PCW27Silb1
	Elastisch zum Klicken			Silber	2700	24,5 x 15	PCW27Silb2
	Elastisch zum Kleben						



TREPPENKANTEN

TYP A FÜR WINEO 400 UND WINEO 1000



Die Treppenkante A ist eine einfach gebogene Variante, die am vorderen Abschluss ohne Klick-Verbindung endet und einen geraden Abschluss bildet.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

Bestellinformationen:

- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Technische Daten

wineo 400 wood Klick	wineo 400 wood XL Klick	wineo 400 stone Klick
Art.-Nr.: 20080852	Art.-Nr.: 20080855	Art.-Nr.: 20080858
Stärke: 4,5 mm	Stärke: 4,5 mm	Stärke: 4,5 mm
Länge: 1212 mm	Länge: 1507 mm	Länge: 1200 mm
Breite: TYP A ca. 144 mm*	Breite: TYP A ca. 192 mm*	Breite: TYP A ca. 273 mm*
TYP B ca. 150 mm*	TYP B ca. 198 mm*	TYP B ca. 279 mm*
TYP C ca. 123 mm**	TYP C ca. 171 mm**	TYP C ca. 252 mm**
wineo 400 wood Multi-Layer	wineo 400 wood XL Multi-Layer	wineo 400 stone Multi-Layer
Art.-Nr.: 20080861	Art.-Nr.: 20080864	Art.-Nr.: 20080867
Stärke: 9 mm	Stärke: 9 mm	Stärke: 9 mm
Länge: 1222 mm	Länge: 1520 mm	Länge: 1202 mm
Breite: TYP A ca. 139 mm*	Breite: TYP A ca. 187 mm*	Breite: TYP A ca. 267 mm*
TYP B ca. 145 mm*	TYP B ca. 193 mm*	TYP B ca. 273 mm*
TYP C ca. 118 mm**	TYP C ca. 166 mm**	TYP C ca. 246 mm**
wineo 1000 wood Klick	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	wineo 1000 stone Klick
Art.-Nr.: 20080873	Art.-Nr.: 20080870	Art.-Nr.: 20080876
Stärke: 5 mm	Stärke: 9 mm	Stärke: 5 mm
Länge: 1295 mm	Länge: 1845 mm	Länge: 859 mm
Breite: TYP A ca. 152 mm*	Breite: TYP A ca. 194 mm*	Breite: TYP A ca. 354 mm*
TYP B ca. 155 mm*	TYP B ca. 200 mm*	TYP B ca. 360 mm*
TYP C ca. 132 mm**	TYP C ca. 174 mm**	TYP C ca. 333 mm**

*Toleranz: +/- 1,5 mm | **Toleranz: +/- 3 mm

TREPPENKANTEN

TYP B FÜR WINEO 400 UND WINEO 1000



Die Treppenkante B ist eine einfach gebogene Variante, die am vorderen und hinteren Abschluss über eine Klick-Verbindung verfügt. So kann durch Weiterverlegung eine Blockstufe erstellt werden.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

Bestellinformationen:

- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Technische Daten

wineo 400 wood Klick	wineo 400 wood XL Klick	wineo 400 stone Klick
Art.-Nr.: 20080853	Art.-Nr.: 20080856	Art.-Nr.: 20080859
Stärke: 4,5 mm	Stärke: 4,5 mm	Stärke: 4,5 mm
Länge: 1212 mm	Länge: 1507 mm	Länge: 1200 mm
Breite: TYP A ca. 144 mm*	Breite: TYP A ca. 192 mm*	Breite: TYP A ca. 273 mm*
TYP B ca. 150 mm*	TYP B ca. 198 mm*	TYP B ca. 279 mm*
TYP C ca. 123 mm**	TYP C ca. 171 mm**	TYP C ca. 252 mm**
wineo 400 wood Multi-Layer	wineo 400 wood XL Multi-Layer	wineo 400 stone Multi-Layer
Art.-Nr.: 20080862	Art.-Nr.: 20080865	Art.-Nr.: 20080868
Stärke: 9 mm	Stärke: 9 mm	Stärke: 9 mm
Länge: 1222 mm	Länge: 1520 mm	Länge: 1202 mm
Breite: TYP A ca. 139 mm*	Breite: TYP A ca. 187 mm*	Breite: TYP A ca. 267 mm*
TYP B ca. 145 mm*	TYP B ca. 193 mm*	TYP B ca. 273 mm*
TYP C ca. 118 mm**	TYP C ca. 166 mm**	TYP C ca. 246 mm**
wineo 1000 wood Klick	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	wineo 1000 stone Klick
Art.-Nr.: 20080874	Art.-Nr.: 20080871	Art.-Nr.: 20080877
Stärke: 5 mm	Stärke: 9 mm	Stärke: 5 mm
Länge: 1295 mm	Länge: 1845 mm	Länge: 859 mm
Breite: TYP A ca. 152 mm*	Breite: TYP A ca. 194 mm*	Breite: TYP A ca. 354 mm*
TYP B ca. 155 mm*	TYP B ca. 200 mm*	TYP B ca. 360 mm*
TYP C ca. 132 mm**	TYP C ca. 174 mm**	TYP C ca. 333 mm**

*Toleranz: +/- 1,5 mm | **Toleranz: +/- 3 mm

TREPPENKANTEN

TYP C FÜR WINEO 400 UND WINEO 1000 BIS 5 MM MATERIALSTÄRKE



Die Treppenkante C ist eine doppelt gebogene Variante für Bodenbeläge bis 5 mm, die am vorderen Abschluss ohne Klick-Verbindung endet und einen geraden Abschluss bildet.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

Bestellinformationen:

- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Technische Daten

wineo 400 wood Klick		wineo 400 wood XL Klick		wineo 400 stone Klick	
Art.-Nr.:	20080854	Art.-Nr.:	20080857	Art.-Nr.:	20080860
Stärke:	4,5 mm	Stärke:	4,5 mm	Stärke:	4,5 mm
Länge:	1212 mm	Länge:	1507 mm	Länge:	1200 mm
Breite:	TYP A ca. 144 mm*	Breite:	TYP A ca. 192 mm*	Breite:	TYP A ca. 273 mm*
	TYP B ca. 150 mm*		TYP B ca. 198 mm*		TYP B ca. 279 mm*
	TYP C ca. 123 mm**		TYP C ca. 171 mm**		TYP C ca. 252 mm**
wineo 1000 wood Klick		wineo 1000 stone Klick			
Art.-Nr.:	20080875	Art.-Nr.:	20080878		
Stärke:	5 mm	Stärke:	5 mm		
Länge:	1295 mm	Länge:	859 mm		
Breite:	TYP A ca. 152 mm*	Breite:	TYP A ca. 354 mm*		
	TYP B ca. 155 mm*		TYP B ca. 360 mm*		
	TYP C ca. 132 mm**		TYP C ca. 333 mm**		

*Toleranz: +/- 1,5 mm | **Toleranz: +/- 3 mm

TREPPENKANTEN

TYP C FÜR WINEO 400 UND WINEO 1000 AB 9 MM MATERIALSTÄRKE



Die Treppenkante C ist eine doppelt gebogene Variante für Bodenbeläge ab 9 mm, die am vorderen Abschluss ohne Klick-Verbindung endet und einen geraden Abschluss bildet.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

Bestellinformationen:


- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Technische Daten

wineo 400 wood Multi-Layer		wineo 400 wood XL Multi-Layer		wineo 400 stone Multi-Layer	
Art.-Nr.:	20080863	Art.-Nr.:	20080866	Art.-Nr.:	20080869
Stärke:	9 mm	Stärke:	9 mm	Stärke:	9 mm
Länge:	1222 mm	Länge:	1520 mm	Länge:	1202 mm
Breite:	TYP A ca. 139 mm*	Breite:	TYP A ca. 187 mm*	Breite:	TYP A ca. 267 mm*
	TYP B ca. 145 mm*		TYP B ca. 193 mm*		TYP B ca. 273 mm*
	TYP C ca. 118 mm**		TYP C ca. 166 mm**		TYP C ca. 246 mm**
wineo 1000 wood XXL Multi-Layer					
Art.-Nr.:	20080872				
Stärke:	9 mm				
Länge:	1845 mm				
Breite:	TYP A ca. 194 mm*				
	TYP B ca. 200 mm*				
	TYP C ca. 174 mm**				

WICHTIG!

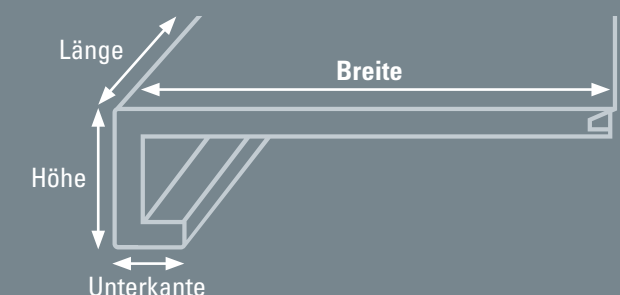Die **Breite** bezieht sich auf die sichtbare Dekorbreite (Höhe = 40 mm, Unterkante = 20 mm). Das jeweilige Innenmaß versteht sich abzüglich der Materialstärke.



*Toleranz: +/- 1,5 mm | **Toleranz: +/- 3 mm

HOCHZÜGE | AUSSENECKEN | INNENECKEN | SCHMELZDRÄHTE

- verfügbar für alle wineo 1500 Rollen-Designs
- gleichmäßige Rundung durch maschinell aufbrachte Verstärkung
- sehr robust – ohne zusätzliches Stützprofil
- höhere Stabilität im Eckbereich, keine Wartungsfuge
- elastisches Material gleicht Estrichabsenkungen aus
- praktische Hochzug-Maße von 2,40 m Länge – kein Zuschneiden von Streifen
- garantiert bündige Übergänge
- kein Erwärmen des Materials bei der Montage erforderlich
- auch als Acoustic-Variante mit integrierter Unterlagsmatte erhältlich
- keine zusätzlichen Schablonen notwendig
- auftragsbezogener Artikel



Technische Daten	Hochzüge	Außenecken	Innenecken	Schmelzdrähte
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm	4 mm
Breite	100 mm	100 mm	100 mm	4 mm
Länge	2400 mm	230 mm je Seite	210 mm je Seite	60 m/Rolle


Design	Passt perfekt zu	Hochzug	Außenecke	Innenecke	Schmelzdraht	
Apple Green	PLR185C		PH185	PEA185	PEI185	PS185
Apple Green Acoustic	PLR185CACT		PH185ACT	PEA185ACT	PEI185ACT	PS185
Bright.One	PLR115C		PH115	PEA115	PEI115	PS115
Bright.Two	PLR116C		PH116	PEA116	PEI116	PS116
Bright.Three	PLR117C		PH117	PEA117	PEI117	PS117
Bright.Four	PLR118C		PH118	PEA118	PEI118	PS118
Cappuccino	PLR004C		PH004	PEA004	PEI004	PS004
Cool.One	PLR107C		PH107	PEA107	PEI107	PS107
Cool.Two	PLR108C		PH108	PEA108	PEI108	PS108
Cool.Three	PLR109C		PH109	PEA109	PEI109	PS109
Cool.Four	PLR110C		PH110	PEA110	PEI110	PS110
Cottage Oak	PLR038C		PH038	PEA038	PEI038	PS038
Denim Blue Stars	PLR132C		PH132	PEA132	PEI132	PS132
Denim Blue Stars Acoustic	PLR132CACT		PH132ACT	PEA132ACT	PEI132ACT	PS132
Floating Wood Sand	PLR134C		PH134	PEA134	PEI134	PS134
Floating Wood Snow	PLR133C		PH133	PEA133	PEI133	PS133
Halifax Oak	PLR036C		PH036	PEA036	PEI036	PS036
Halifax Oak Acoustic	PLR036CACT		PH036ACT	PEA036ACT	PEI036ACT	PS036
Honey Mustard	PLR128C		PH128	PEA128	PEI128	PS128
Jungle Green	PLR018C		PH018	PEA018	PEI018	PS018
Light Grey	PLR021C		PH021	PEA021	PEI021	PS021

Design	Passt perfekt zu	Hochzug	Außenecke	Innenecke	Schmelzdraht	
Light Grey Acoustic	PLR021CACT		PH021ACT	PEA021ACT	PEI021ACT	PS021
Melange	PLR003C		PH003	PEA003	PEI003	PS003
Midnight Grey	PLR024C		PH024	PEA024	PEI024	PS024
Midnight Grey Stars	PLR126C		PH126	PEA126	PEI126	PS126
Midnight Grey Stars Acoustic	PLR126CACT		PH126ACT	PEA126ACT	PEI126ACT	PS126
Missouri Oak	PLR039C		PH039	PEA039	PEI039	PS039
Napa Walnut Brown	PLR136C		PH136	PEA136	PEI136	PS136
Napa Walnut Cream	PLR135C		PH135	PEA135	PEI135	PS135
Navi Blue	PLR129C		PH129	PEA129	PEI129	PS129
Navi Blue Stars	PLR131C		PH131	PEA131	PEI131	PS131
Pacific Oak	PLR037C		PH037	PEA037	PEI037	PS037
Pacific Oak Acoustic	PLR037CACT		PH037ACT	PEA037ACT	PEI037ACT	PS037
Pure Black Stars	PLR127C		PH127	PEA127	PEI127	PS127
Pure White	PLR025C		PH025	PEA025	PEI025	PS025
Pure White Stars	PLR123C		PH123	PEA123	PEI123	PS123
Pure.One	PLR111C		PH111	PEA111	PEI111	PS111
Pure.Two	PLR112C		PH112	PEA112	PEI112	PS112
Pure.Three	PLR113C		PH113	PEA113	PEI113	PS113
Pure.Four	PLR114C		PH114	PEA114	PEI114	PS114
Racing Green	PLR019C		PH019	PEA019	PEI019	PS019
Red Rubin	PLR011C		PH011	PEA011	PEI011	PS011
Silver Grey	PLR022C		PH022	PEA022	PEI022	PS022
Silver Grey Acoustic	PLR022CACT		PH022ACT	PEA022ACT	PEI022ACT	PS022
Silver Grey Stars	PLR124C		PH124	PEA124	PEI124	PS124
Silver Grey Stars Acoustic	PLR124CACT		PH124ACT	PEA124ACT	PEI124ACT	PS124
Sinai Sand	PLR002C		PH002	PEA002	PEI002	PS002
Sinai Sand Acoustic	PLR002CACT		PH002ACT	PEA002ACT	PEI002ACT	PS002
Sinai Sand Stars	PLR130C		PH130	PEA130	PEI130	PS130
Steel Grey	PLR023C		PH023	PEA023	PEI023	PS023
Summer Sky	PLR014C		PH014	PEA014	PEI014	PS014
Terracotta Dark	PLR009C		PH009	PEA009	PEI009	PS009
Terracotta Dark Acoustic	PLR009CACT		PH009ACT	PEA009ACT	PEI009ACT	PS009
Warm.One	PLR119C		PH119	PEA119	PEI119	PS119
Warm.Two	PLR120C		PH120	PEA120	PEI120	PS120
Warm.Three	PLR121C		PH121	PEA121	PEI121	PS121
Warm.Four	PLR122C		PH122	PEA122	PEI122	PS122

FLASH COVING

Das Flash Coving Set erleichtert Verlegern die wannen-
förmige Verlegung. Präzise Außen- und Innenecken
gelingen mit diesem Zubehör einwandfrei.

Flash Coving Set | Art.-Nr. 10040067

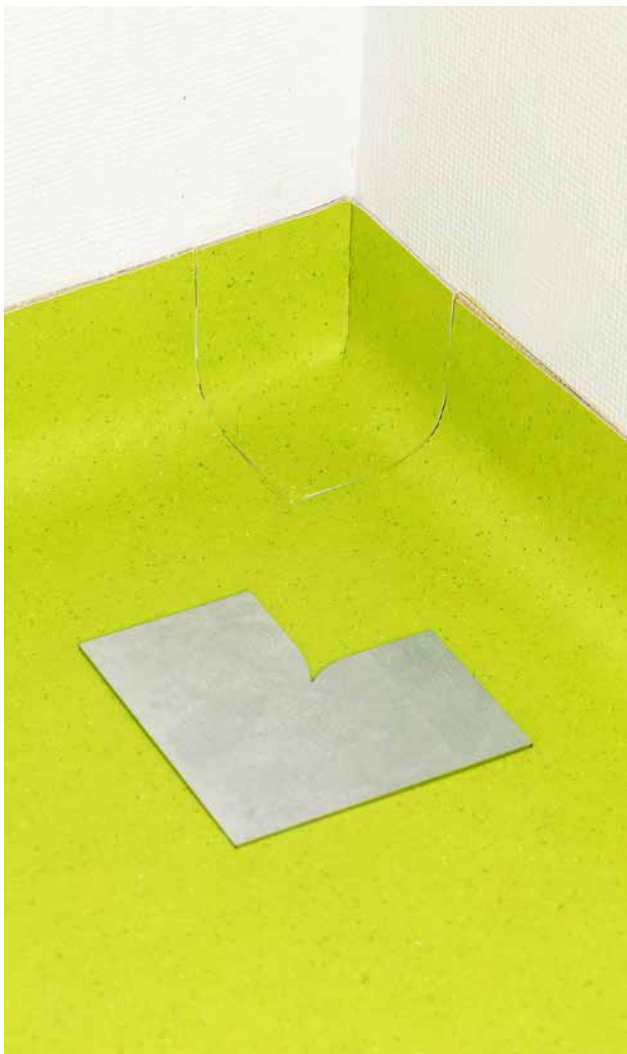

Alle Produkte aus dem Flash Coving Set sind auch
einzeln erhältlich:

Flash Coving Tools | Art.-Nr. 10040064



Technische Daten

VPE: 1 Schablone Innenecke,
1 Schablone Entspannungsschnitt

Hohlkehlenprofil für Flash Coving | Art.-Nr. 20080458



Technische Daten

Format: B 15 mm x H 15 mm x L 2500 mm

VPE: 20 Stück

Dichtstoff | Art.-Nr. 20080793



Technische Daten

Inhalt: 300 g (1 Kartusche entspricht ca. 10 lfm.)

VPE: 1 Kartusche

erhältlich für alle wineo 1500 Rollen-Dekore

AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen
Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast sind
die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Akzentstreifen



Uni-Design	2 mm	2,5 mm	
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL	
Cream	ACR20DL	ACR25DL	
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL	
Black	ASW20DL	ASW25DL	
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL	

Technische Daten

Breite: 5 mm

Stärke: 2 mm oder 2,5 mm

Länge: 1000 mm

Box: 50 m

VERLEGEUTENSILIEN | REINIGUNG & REPARATUR

Gummihammer | Art.-Nr. 20021004



■ unverzichtbar für Profis – der Gummihammer

Blue Marlin Messer | Art.-Nr. 20021003



■ das Profimesser für Bodenverlegung
(Lieferung ohne Klinge)

Rundschnur | Art.-Nr. 20080300



■ ca. 6 mm Ø, 10m Länge, Einlage für Dehnungsfugen,
zur Abdichtung mit Acrylmasse

Reinigungsset | Art.-Nr. 10040065



■ enthält: Bodenwischer, Microfaser-Wischbezug,
PU-Reiniger, Sprühflasche (ohne Inhalt)

Hartwachs-Reparaturset farbig | Art.-Nr. 10040063



■ 20 Hartwachsstangen à 4 cm Länge in
verschiedenen Farben, untereinander mischbar


Hartwachs-Reparaturset transparent | Art.-Nr. 10040062



■ je 3 Stangen Hart- und Weichwachs à 4 cm Länge
inkl. 2 Stangen Füllfix à 8 cm

- LAMINATBODEN
- DESIGNBODEN
- BIOBODEN

Montagehilfe Profi | Art.-Nr. 10030652

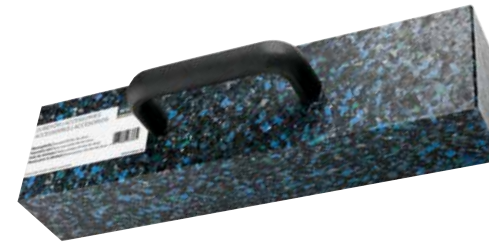

■ mit praktischem Griff – vereinfacht die Verlegung
von Klickböden

Montagehilfe | Art.-Nr. 10030657



■ aus Massivholz, verbessert die Verlegung
von elastischen Böden zum Klicken

PU-Reiniger (separat) | Art.-Nr. 10040068



■ PU-Reiniger 750 ml – zur Nachbestellung
für das Reinigungsset

Microfaser-Wischbezug (separat) | Art.-Nr. 10040066



■ Microfaser-Ersatzbezug

Profi-Gaslöter | Art.-Nr. 10040101



■ professioneller Gaslöter zur Erwärmung und
Verarbeitung von Hartwachs

Füllstoffhobel | Art.-Nr. 10040061



■ zum Abhobeln von Füllstoffen, Mattieren oder
Polieren von Wachsüberständen

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 309

info@wineo.de

www.wineo.de

wineo